


PRZEKRÓJ B-B - BUDYNEK A - INWENTARYZACJA

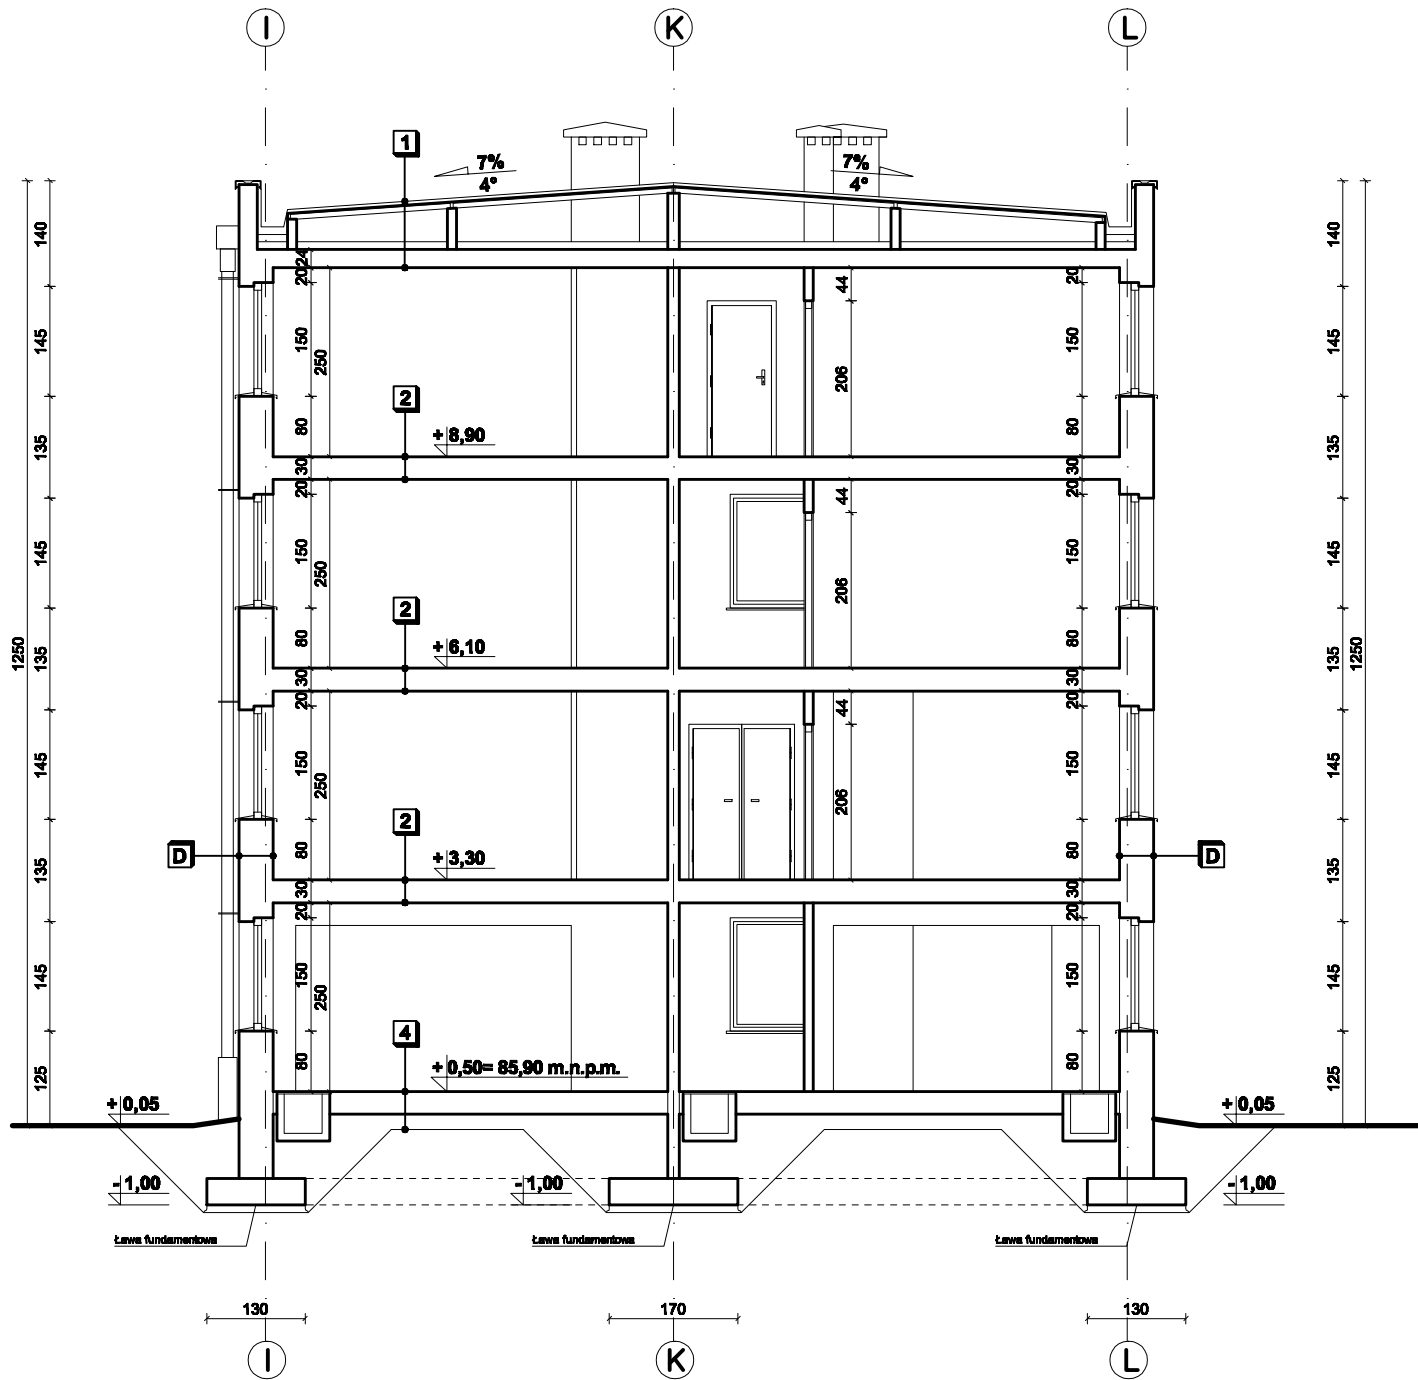

1 DACH	gr. [cm]
papa x 3	-
szlichta cementowa	2
plytki korytkowe	-
ściianka szurowa	-
wełna mineralna	10
plyta kanalowa	24

2 PODŁOGA NA STROPIE	gr. [cm]
warstwa wykończeniowa	-
podkład cementowy	-
papa asfaltowa powiekana x 2	-
plyta pilśniowa porowata	2,5
plyta kanalowa	24

4 PODŁOGA NA GRUNCIE	gr. [cm]
warstwa wykończeniowa	-
podkład cementowy	-
papa asfaltowa x 2	-
keramzytobeton	7
keramzyt	20
podsyпка płaskowa	20

D ŚCIANA ZEWNĘTRZNA OCIEPLONA	gr. [cm]
tynk	3,5
styropian	15
cegła pełna	12
styropian	4
pustak MAX	29
tynk	3,5



PRZEDSIĘWSTWOSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBU" s.c.
Dmoch Drugi nr 88 B, 85-881 Dmoch
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
83-312 Łódź, ul. Tużyńska 155

" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

PROJEKT:		TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z USPRAWNIENIEM ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ENERGII W STAROGARDZKIM MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM - BUDYNKI INTERNATU I KUCHNI PRZY TECHNIKUM IM. J. HALLERA W OWIDZU	
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		Budynki internatu i kuchni przy Technikum im. J. Hallera w Owidzu ul. Szkolna 6 83-211 Jabłowo dz. nr ew. 132/20, obręb: Janowo, gmina: Starogard Gdański, powiat: starogardzki	
TYTUŁ RYSUNKU:		SKALA:	
PRZEKRÓJ B-B - BUDYNEK A - INWENTARYZACJA		1:100	
		DATA: 07.2015 r.	
BRANŻA: ARCHITEKTURA		PODPIS:	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jarosław Kowalczyk		upr. bud. 077/LOOK/2012 w specjalności architektonicznej (bez ograniczeń)	
ASYSTENT PROJ: mgr inż. arch. Paulina Wales inż. arch. Agata Wawrzonowska			
		NR RYSUNKU: 19	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Włodzisław Alwasiak		upr. bud. 358/81 w specjalności architektonicznej (bez ograniczeń)	
		NR STRONY: 117	