


PRZEKRÓJ A-A - BUDYNEK A - INWENTARYZACJA

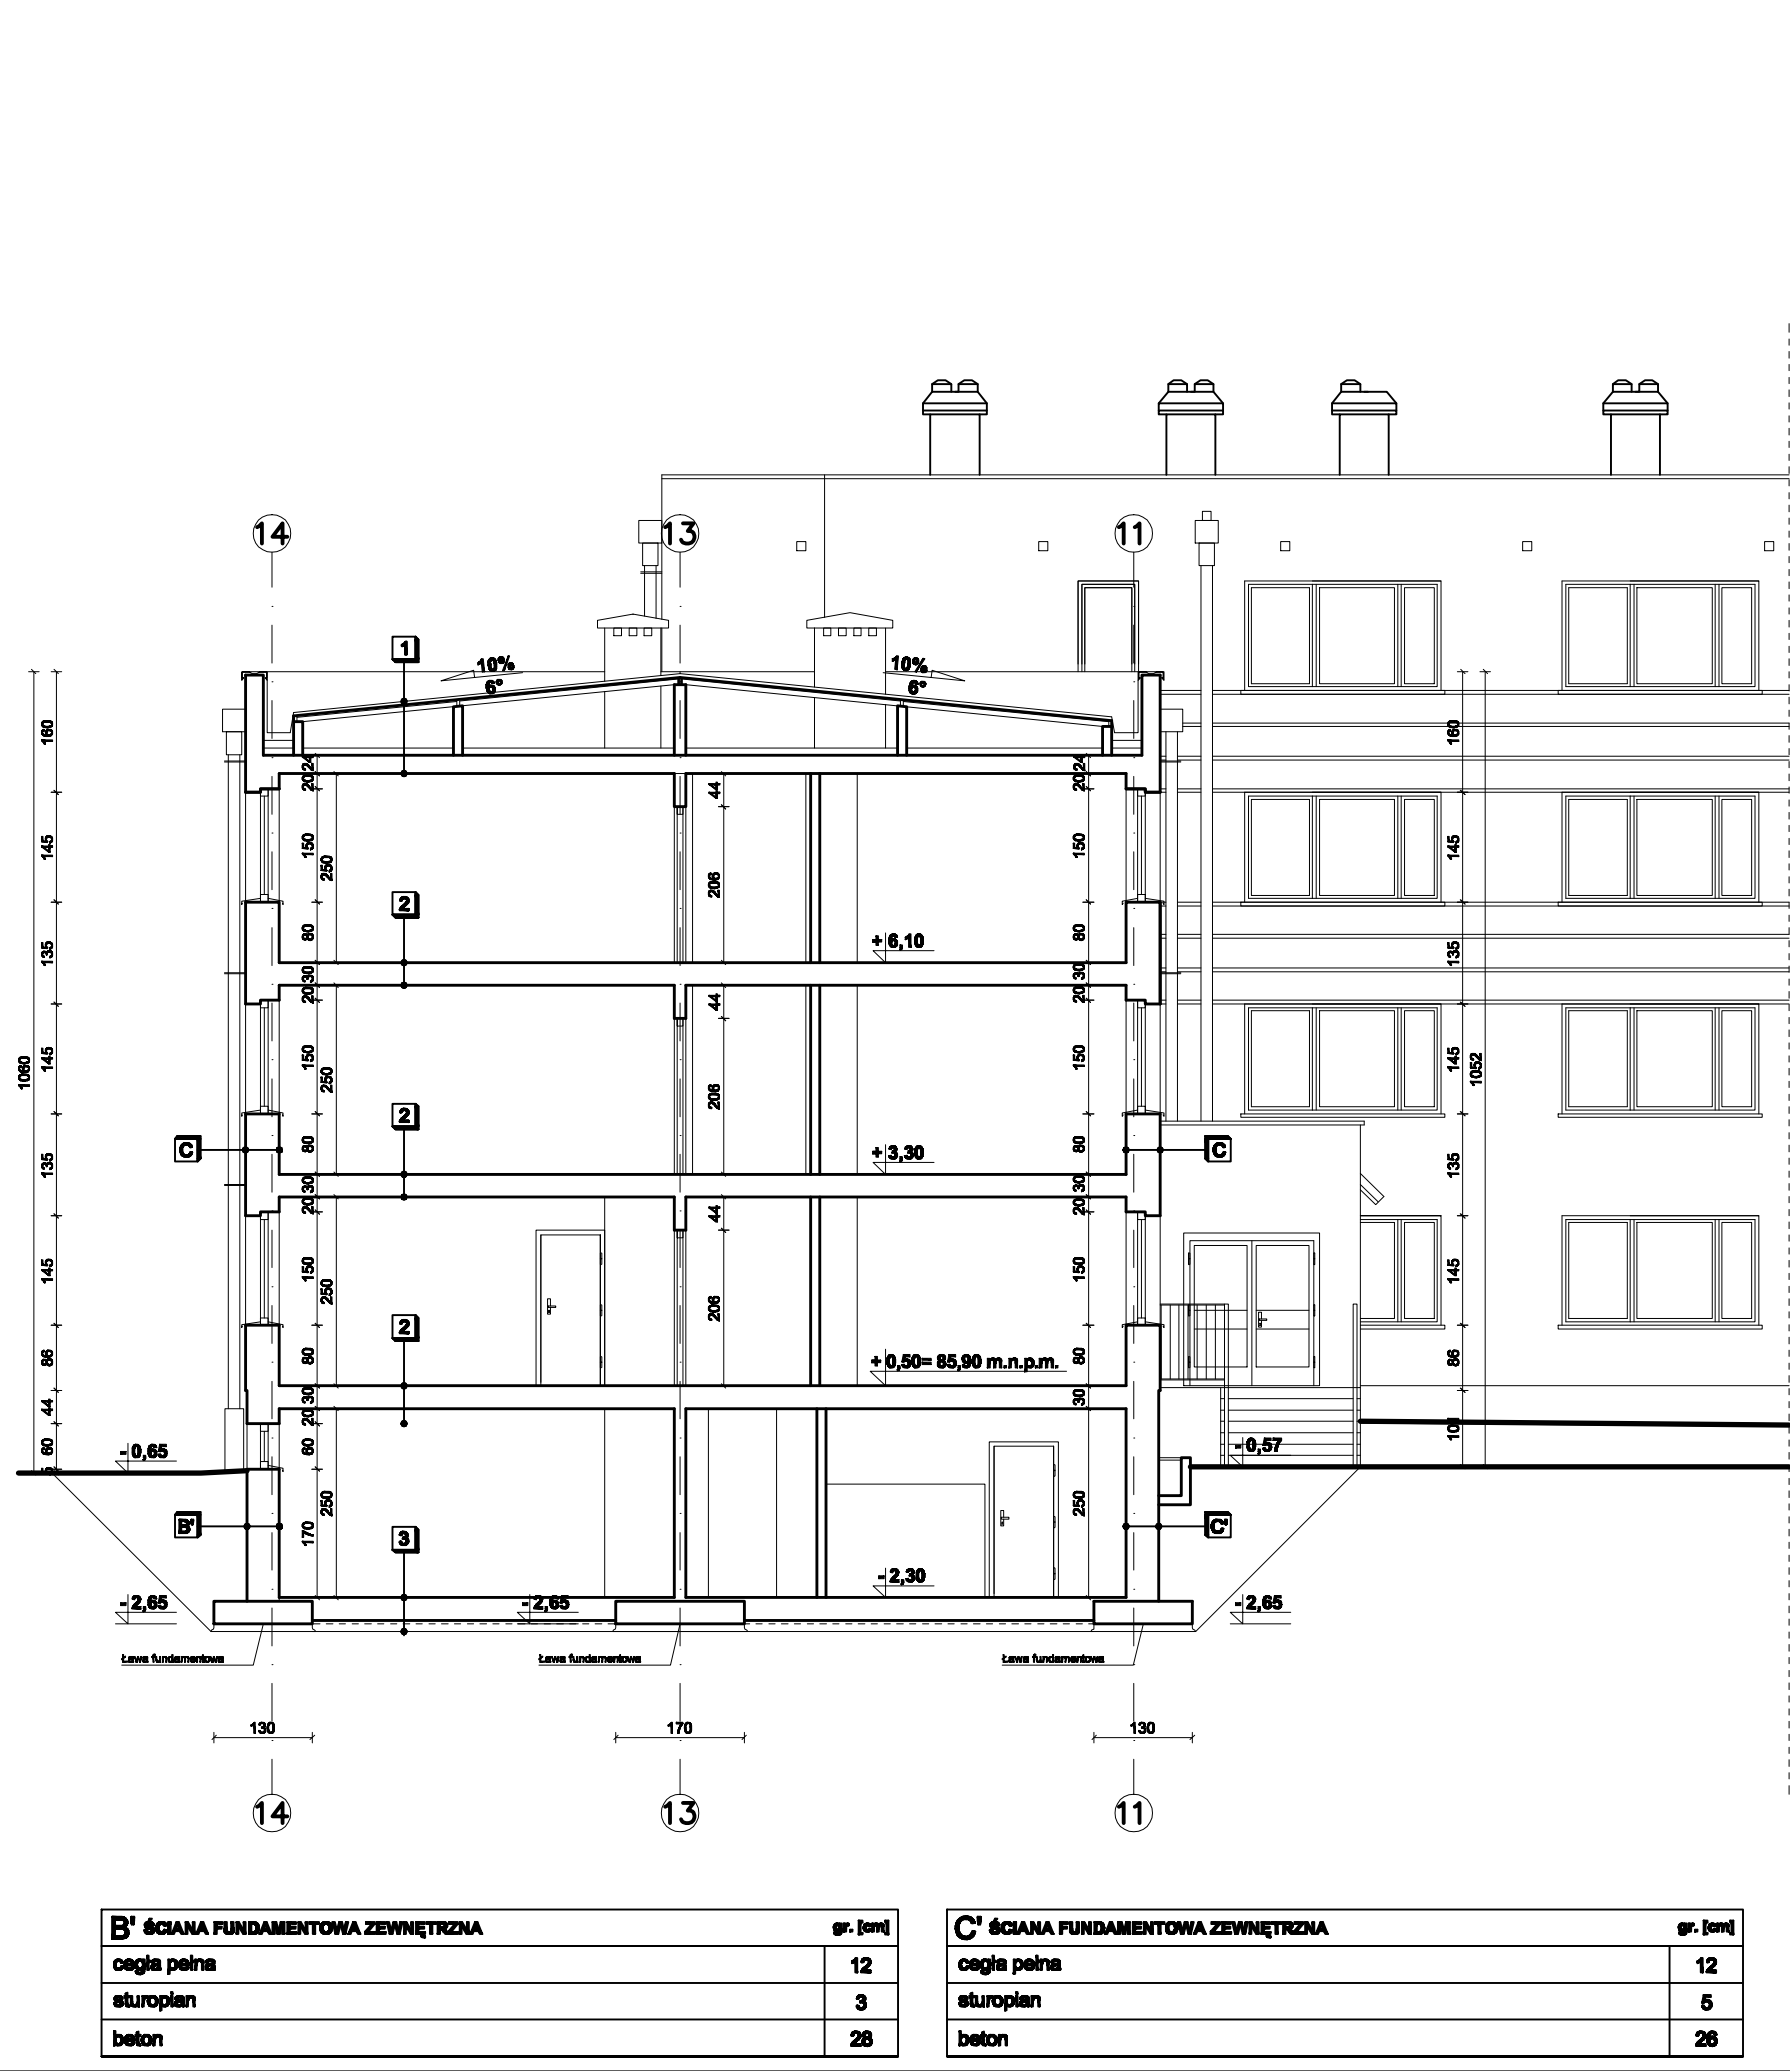

1 DACH	gr. [cm]
papa x 3	-
szlichta cementowa	2
plytki korytkowe	-
ścianka ażurowa	-
wełna mineralna	10
plyta kanalikowa	24

2	PODŁOGA NA STROPIE	gr. [cm]
	warstwa wykończeniowa	-
	podkład cementowy	-
	papa asfaltowa powlekana x 2	-
	plyta pilśniowa porowata	2,5
	plyta kanalkowa	24

3	PODŁOGA NA GRUNCIE	gr. [cm]
	warstwa wykończeniowa	-
	papa izolac. asfalt. x 2	-
	podłoże betonowe	7
	keramzyt	20
	podsyпка płaskowa	20

C	ściana zewnętrzna	gr. [cm]
	tynk	3,5
	cegła pełna	12
	styropian	4
	pustak MAX	29
	tynk	3,5

EKOBU PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBU" s.c.
Dmoleń Drugi nr 89 B, 95-061 Dmoleń
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-012 Łódź, ul. Tuwajńska 155

" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

PROJEKT:			TERMOAMODNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTKOWYCH PUBLICZNYCH WRAZ Z USPRAWNIENIEM ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ENERGII W STAROGARDZKIM MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM - BUDYNKI INTERNATU I KUCHNI PRZY TECHNIKUM IM. J. HALLERA W OWIDZU		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:			Budynki internatu i kuchni przy Technikum Im. J. Hallera w Owidzu ul. Szkołna 6 83-211 Jabłowo dz. nr ew. 132/20, obręb: Janowo, gmina: Starogard Gdański, powiat: starogardzki		
TYTUŁ RYSUNKU:			SKALA: 1:100		
PRZEKRÓJ A-A - BUDYNEK A - INWENTARYZACJA			DATA: 07.2015 r.		
BRANŻA:		ARCHITEKTURA	PODPIS:		FAZA: PA
PROJEKTANT:		mgr inż. arch. Jarosław Kowalczyk	upr. bud. 07/LOOK/2012 w specjalności architektonicznej (bez ograniczeń)		NR RYSUNKU: 18
ASYSTENT PROJ.:					
mgr inż. arch. Paulina Wales inż. arch. Agata Wawrzonowska					
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. arch. Włodzimierz Alwasiak	upr. bud. 356/81 w specjalności architektonicznej (bez ograniczeń)		NR STRONY: 116