





PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ELEWACJA PÓŁNOCNA

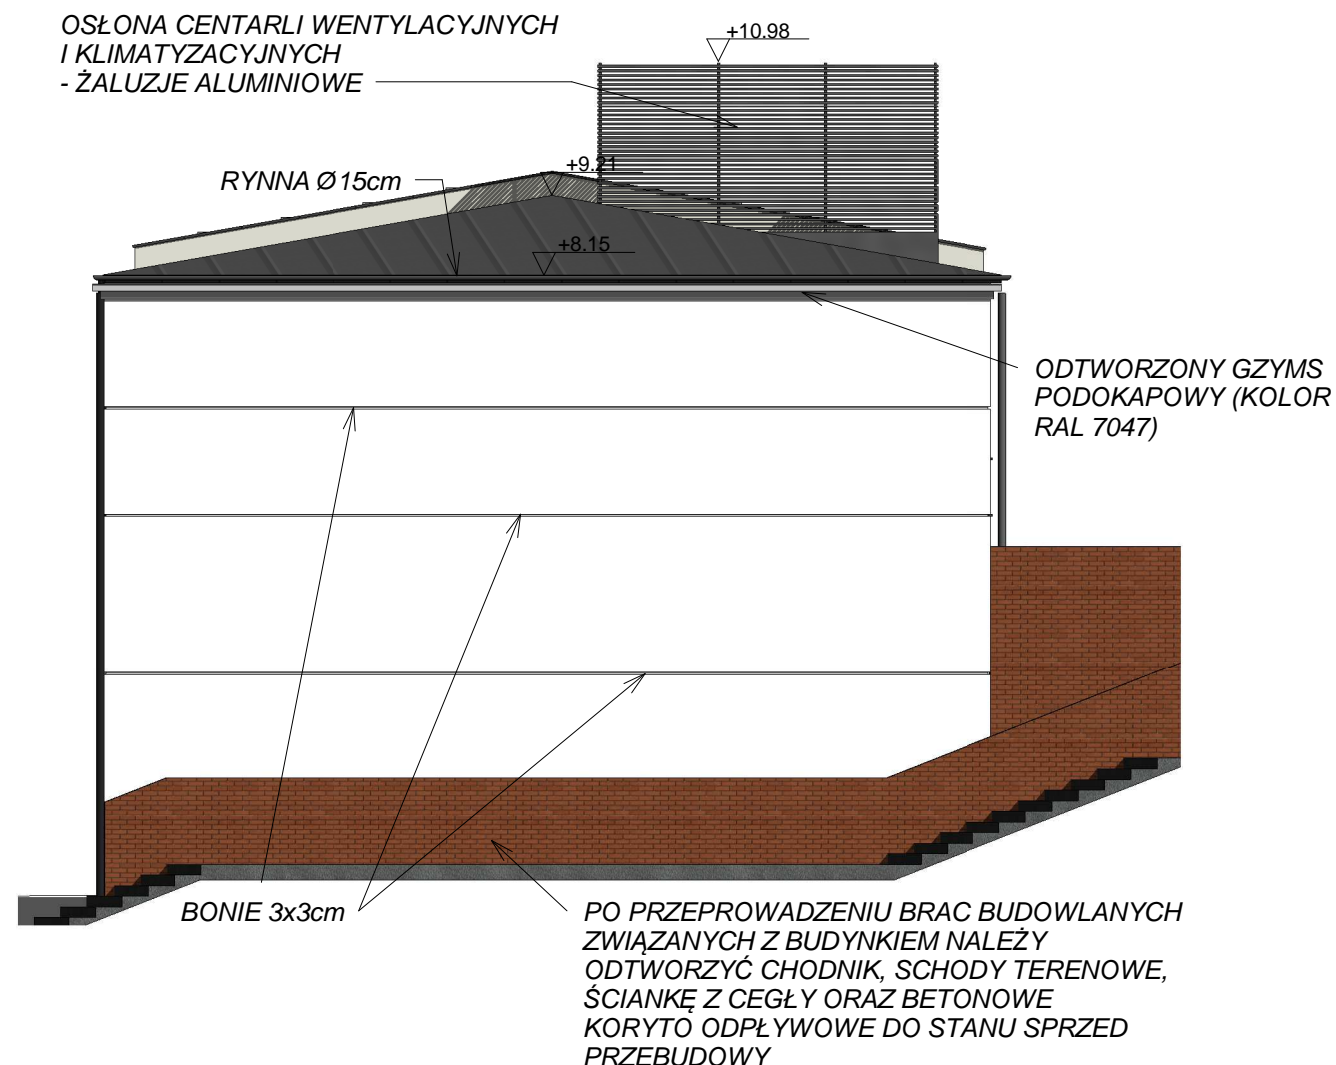

- DACH W KOLORZE CIEMNYM SZARYM (blacha na rąbek stojący)
- STOLARKA OKIENNA W KOLORZE CIEMNYM SZARYM (RAL 7005)
- OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE (RAL 7023)
- TYNK W KOLORZE BIAŁYM (RAL 9003)
- TYNK COKŁOWY W KOLORZE SZARYM (RAL 7038)
- PŁYTKI KLINKIEROWE W KOLORZE NATURALNEJ CEGŁY

ELEWACJA POŁUDNIOWA

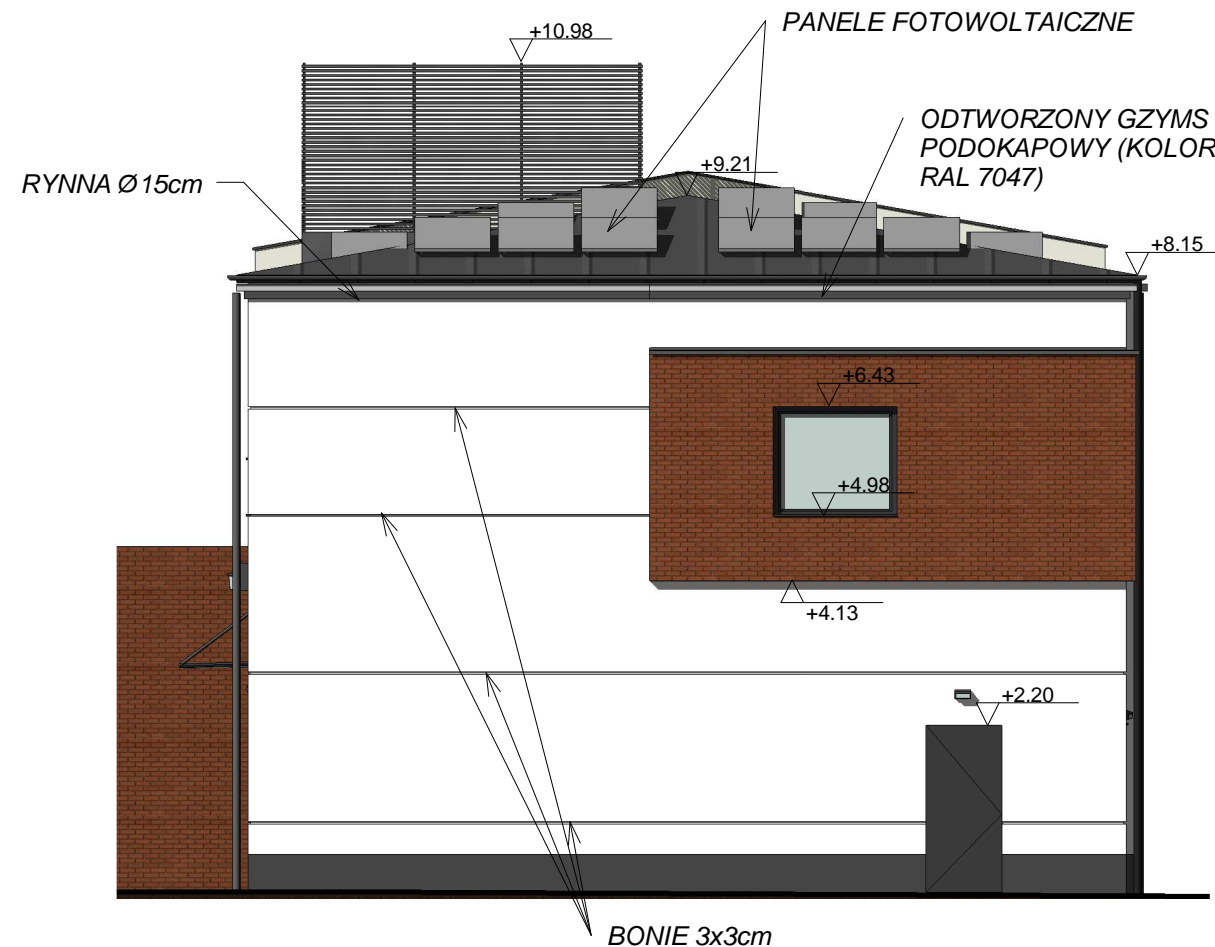

UWAGA:
1) W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE PROJEKT OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ I ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU I NIE BYŁO MOŻLIWOŚCI ZINWENTARYZOWANIA DOKŁADNIE NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW, NALEŻY NA BUDOWIE SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE PRZYJĘTE W PROJEKcie WYMIARY I ROZWIĄZANIA. W RAZIE NIEZGODNOŚCI LUB NIEJASNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
2) NA RYSUNKACH PRZEDSTAWIONO WYMIAROWANIE BEZ TYNKÓW
3) WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I ATESTY DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA NA RYNKU POLSKIM OD ODPOWIEDNICH INSTYTUCJI - ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
4) p.p.p. 0,00 = 85,48m n.p.m.
5) ROPZTRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI !!!
6) WE WSZYSTKICH POMIĘSZCZENIACH BUDYNKU ZASTOSOWANO WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ, SZCZEGÓŁY WG RYSUNKÓW BRANŻOWYCH
7) ZASTOSOWAĆ BONIOWANIE SYSTEMOWE 3x3cm LUB WYCINAĆ W STYROPIANIE
8) W PASACH MIĘDZYOKIENNYCH Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH, STOSOWAĆ STYROPIAN GR. 12cm

ELEWACJA PN I PD

SKALA 1 : 100

Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU POPRZEMYSŁOWEGO NA KOŚCIEWSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, STAROGARD GDAŃSKI, UL. KOŚCIUSZKI 15, działka 326/6 i 327/1, obręb 17				
Inwestor: POWIAT STAROGARDZKI ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański		Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		
Jednostka projektowa: P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Proskura ul. Władysławowska 41, 84-120 Chłapowo		Branża: ARCHITEKTURA		
Tytuł rysunku: ELEWACJA PN I PD		Skala: 1 : 100	Nr rewizji:	Nr rysunku: AW-10
FUNKCJA	IMIĘ NAZWISKO	NUMER UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant	arch. Łukasz Ochociński	481/POOKK/2012	spec. architektoniczna	
Opracował/a				
Sprawdzający	arch. Dominika Ponikła	487/POOKK/2012	spec. architektoniczna	
Data:	wrzesień 2015	Kopowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą opracowujących		