




# ELEWACJA ZACHODNIA

SKALA 1 : 100

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

OSŁONA CENTRALI WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH  
- ŻALUZJE ALUMINIOWE

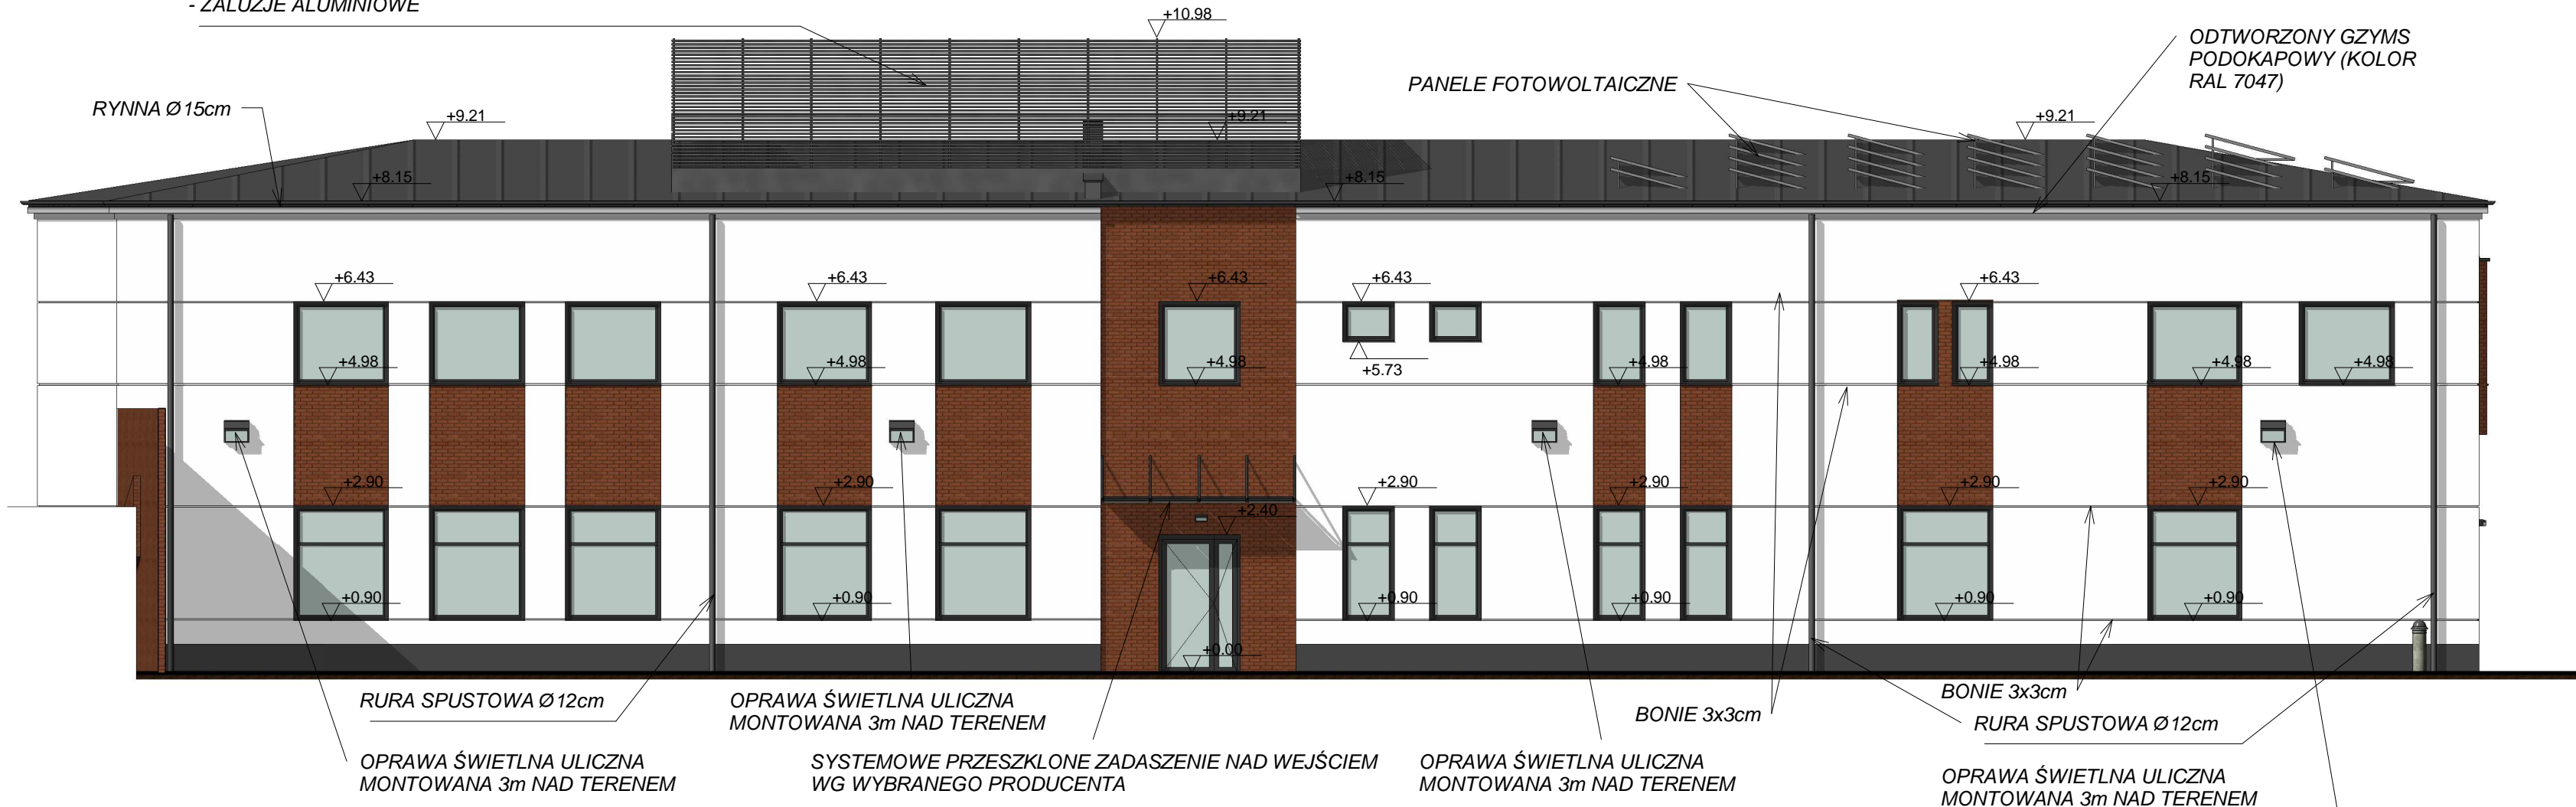

DACH W KOLORZE CIEMNYM SZARYM (blacha na rąbek stojący)



STOLARKA OKIENNA W KOLORZE CIEMNYM SZARYM (RAL 7005)



OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE (RAL 7023)



TYNK W KOLORZE BIAŁYM (RAL 9003)



TYNK COKŁOWY W KOLORZE SZARYM (RAL 7038)



PŁYTKI KLINKIEROWE W KOLORZE NATURALNEJ CEGŁY



## UWAGA:

- 1) W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE PROJEKT OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU I NIE BYŁO MOŻLIWOŚCI ZINWENTARYZOWANIA DOKŁADNIE NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW, NALEŻY NA BUDOWIE SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE PRZYJĘTE W PROJEKCIE WYMIARY I ROZWIĄZANIA. W RAZIE NIEZGODNOŚCI LUB NIEJASNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- 2) NA RYSUNKACH PRZEDSTAWIONO WYMIAROWANIE BEZ TYNKÓW
- 3) WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I ATESTY DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA NA RYNKU POLSKIM OD ODPOWIEDNICH INSTYTUCJI - ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
- 4) p.p.p. 0,00 = 85,48m n.p.m.
- 5) ROPZTRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI !!!
- 6) WE WSZYSTKICH POMIĘSZCZENIACH BUDYNKU ZASTOSOWANO WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ, SZCZEGÓŁY WG RYSUNKÓW BRANŻOWYCH
- 7) ZASTOSOWAĆ BONIOWANIE SYSTEMOWE 3x3cm LUB WYCINAĆ W STYROPIANIE
- 8) W PASACH MIĘDZYOKIENNYCH Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH, STOSOWAĆ STYROPIAN GR. 12cm

Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU POPRZEMYSŁOWEGO NA KOCIEWSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, STAROGARD GDAŃSKI, UL. KOŚCIUSZKI 15, działka 326/6 i 327/1, obręb 17				
Inwestor: POWIAT STAROGARDZKI ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański		Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		
Jednostka projektowa: P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Proskura ul. Władysławowska 41, 84-120 Chłapowo		Branża: ARCHITEKTURA		
Tytuł rysunku: ELEWACJA ZACHODNIA		Skala: 1 : 100	Nr rewizji:	Nr rysunku: AW-09
FUNKCJA	IMIĘ NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant	arch. Łukasz Ochociński	481/POOKK/2012	spec. architektoniczna	
Opracował/a				
Sprawdzający	arch. Dominika Ponikła	487/POOKK/2012	spec. architektoniczna	
Data:	wrzesień 2015	Kopowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą opracowujących		