



STUDNIA KANALIZACYJNA SANITARNA
typu MATBET DN 1200 mm – przekrój

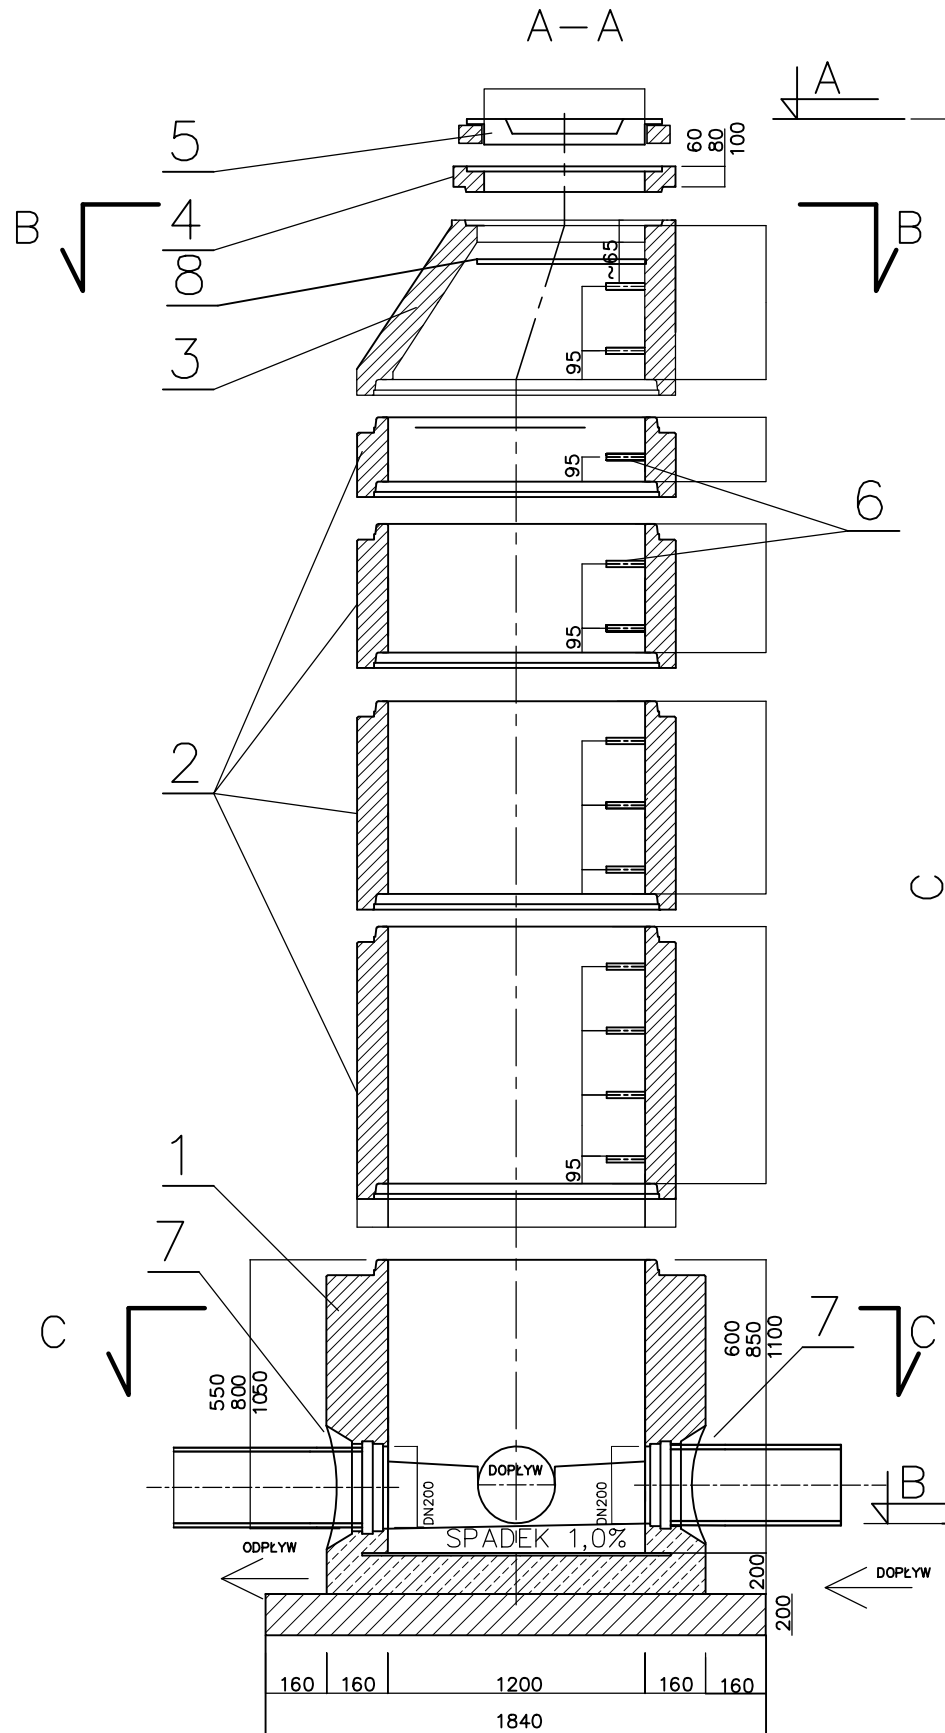

STUDNIA KANALIZACYJNA SANITARNA
typu MATBET DN 1200 mm – rzuty

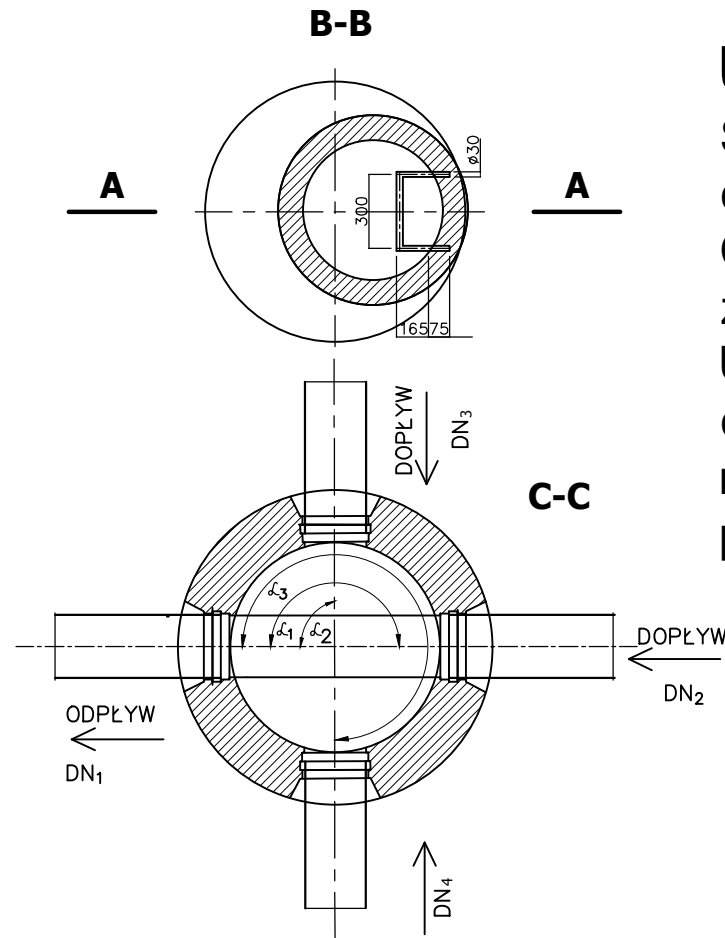

Uwaga:

Studnie posadzić na wypoziomowanej płycie o grubości 20cm. Płyta wykonana z betonu C12/15 o grubości 20cm i większa niż średnica zewnętrzna kręgu betonowego o 16cm. Ułożenie płyty, w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub właściwie zagęszczonej podsypce piaskowej

1. Dno studzienki z kinetą z betonu C35/45, W10 lub z kinetą z polipropylenu kineta o wysokości 3/4 średnicy nowego kanału dla kanalizacji sanitarnej oraz wysokości średnicy kanału dla kanalizacji deszczowej
2. Kręgi betonowe DN 1200 mm łączone na uszczelki gumowe odporne na agresywne działanie ścieków 4,0 = pH = 8,0
3. Zwężka betonowa
4. Pierścienie betonowe dystansowe
5. Właz żeliwny DN 625, klasy D 400, bez wentylacji
6. Stopnie zjazdowe z pełnych prętów stalowych DN 25 mm w otulinie tworzywowej
 - długość L = 30 cm
 - minimalna odległość od ściany komory 15 cm
 - rozstaw stopni w układzie drabinowym co 25 cm
7. Tuleja ochronna z uszczelką DN160, DN200 (przejście szczelne przez ścianę betonową)
8. Poręcz pochwytna z pręta stalowego ocynkowanego o średnicy Ø30mm w odległości 7cm od ściany. Zamontować 10cm pod włazem.

INWESTOR	ZARZĄD POWIATU STAROGARDZKIEGO ul. Kościuszki 17 83-200 Starogard Gdański		
INWESTYCJA	PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH NA KOCIEWSKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		
LOKALIZACJA	ul. Kościuszki 10a 83-200 Starogard Gdański działki nr ewid. 351/25, 351/26, 351/27 obręb 17		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
DEMIURG kompleksowe usługi inwestycyjne		ul. Półwiecka 11/2 PL 60-277 Poznań tel./fax: +48 61 662 11 40 www.demiurg.com.pl	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Jankowiak	WKP/0278/PWOS/04	
OPRACOWAŁ:			
OPRACOWAŁ:			
SPRAWDZIŁ:			
TREŚĆ RYS.			SKALA
STUDNIA KANALIZACYJNA			1:100
			WYMIAR
			297x420
DATA	kwiecień 2015	NR KONTRAKTU	001442
BRANŻA	NR RYSUNKU		
S	00	S.6	
Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG, i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.			